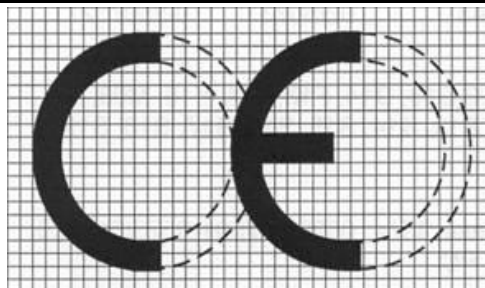


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 04/A - Rev. 01


22

1) CODICE IDENTIFICATIVO UNIVOCO DEL PRODOTTO TIPO:

Graniglia Fresato 10-20

2) USO PREVISTO:

Impiego per materiali non legati e legati con leganti idraulici in opere di ingegneria civile e stradale

3) FABBRICANTE:

VIABILA S.r.l. Sede Legale: Strada Statale 127 bis Km.1 - 07100 SASSARI (SS)
Impianto di trattamento: Zona Industriale Truncu Reale - 07100 SASSARI (SS)

4) NOME DEL MANDATARIO: N.A.
5) SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE: 2 +
6a) NORME ARMONIZZATE: EN 13424:2002 + A1:2007

ORGANISMO NOTIFICATO: KIWA CERMET ITALIA S.P.A. N.B. 0476

Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica numero 0476-CPR-0884, fondandosi sui seguenti elementi:

I) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;

II) Sorveglianza, valutazione e verifica continua controllo produzione di fabbrica.

7) PRESTAZIONI DICHIARATE:

PRESTAZIONE	VALORE	UNITA DI MISURA
Designazione granulometrica d/D	10/20	
Designazione granulometrica	Aggregato grosso G_C 85/20 G_t_{NR}	
Serie Setacci Utilizzata	Serie base + 2	
Classificazione	Aggregato riciclato da asfalto fresato e scarificato Ra 95	
Classificazione singoli costituenti	Materiali bituminosi Ra 95; R _{egu} _{NR} ; Mattoni e Piastrelle R _b 10 - ; Vetro R _g 2- Materiale Galleggiante FL 5 - ; Altro X 1 - ;	
Massa volumica dei granuli	2,588	Mg/m ³
Assorbimento d'acqua	2,28	%
Indice di appiattimento	<i>F</i> _{npd}	
Indice di forma	<i>S</i> _{l20}	
Percentuale di superfici frantumate	<i>C</i> _{npd}	
Contenuto di fini	<i>f</i> ₂	
Coefficiente Los Angeles	LA ₃₅	
Resistenza all'usura (coefficiente Micro-Deval)	M _{DE} 40	
Resistenza al gelo/disgelo	F ₂	
Clururi idrosolubili	< 0,01	%
Solfati solubili in acido	AS _{0,2}	
Solfati idrosolubili	SS _{0,2}	
Zolfo totale	S ₁	
Contenuto di acido fulvico	Riferimento piastra normalizzata A	
Presenza di sostanza umica	Più chiaro della soluzione normalizzata	
Rilascio metalli pesanti mediante lisciviazione	Entro i limiti del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.	
Rilascio di altre sostanze pericolose	Entro i limiti del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.	

8) DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA: N.A

Le prestazioni dei prodotti sopra identificati sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Reg. (UE) n° 305/2011, così come modificato nell'allegato III dal Reg. Delegato (UE) n° 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

L'Amministratore

Sassari, 17 Marzo 2026